

フルイド・オ・テック ロータリーベーンポンプ コンパクト及びコンパクトプラス・シリーズ。



コンパクト及びコンパクトプラス・シリーズのロータリーベーンポンプは、ポジティブ排水ポンプ、ロトフロー・ラインの超小型シリーズです。小型サイズにもかかわらず高性能を発揮。スペースで選ぶならこのコンパクト及びコンパクトプラス・シリーズ。

仕様と製造の特徴

コンパクト・シリーズには真鍮のみを使用していますが、コンパクトプラス・シリーズには真鍮又

はAISI 303ステンレスを使用した、回転子を支えるボールベアリングが備え付けられています。ポンプ室と羽根にはカーボングラファイトが使用されています。
注出入口のポートは、3/8" GAS又はNPTのねじ山が施されています。
ポンプにはレリーフ弁も内蔵されています。
最高運転温度：70°C (158°F)

要望に応じて提供：


- Viton®/EPDMシール (接尾文字 - V/E)





主要用途

- 飲料用自動販売機
- ポスト・ミックスドリンク ディスペンサー
- エスプレッソコーヒー・マシン
- 冷却設備
- RO装置
- 超精密ろ過装置
- ウォーター・ディスペンサー

コンパクト

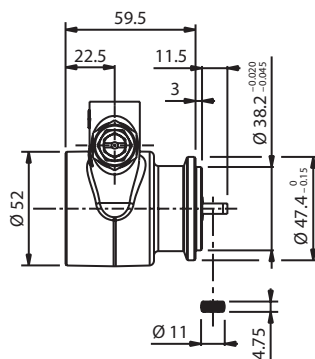

コンパクトプラス

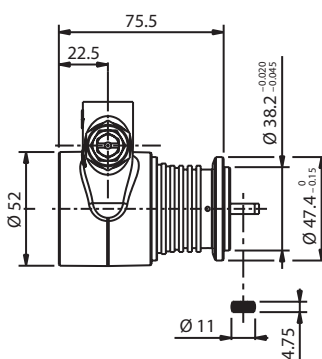


単位：mm



CO/CA/CW型式 (コンパクト)	030	031	034	050	051	054	070	071	074	100	101	104	150	151	154	200	201	204
図	A-A (50 Hz); A'-A' (60 Hz)		B-B (50 Hz); B'-B' (60 Hz)		C-C (50 Hz); C'-C' (60 Hz)		D-D (50 Hz); D'-D' (60 Hz)		E-E (50 Hz); E'-E' (60 Hz)		F-F (50 Hz); F'-F' (60 Hz)							
バイパス	無	標準	バランスタイプ	無	標準	バランスタイプ	無	標準	バランスタイプ	無	標準	バランスタイプ	無	標準	バランスタイプ	無	標準	バランスタイプ

MO/MA/MW型式 (コンパクトプラス)	030	031	034	050	051	054	070	071	074	100	101	104	150	151	154	200	201	204
図	A-A (50 Hz); A'-A' (60 Hz)		B-B (50 Hz); B'-B' (60 Hz)		C-C (50 Hz); C'-C' (60 Hz)		D-D (50 Hz); D'-D' (60 Hz)		E-E (50 Hz); E'-E' (60 Hz)		F-F (50 Hz); F'-F' (60 Hz)							
バイパス	無	標準	バランスタイプ	無	標準	バランスタイプ	無	標準	バランスタイプ	無	標準	バランスタイプ	無	標準	バランスタイプ	無	標準	バランスタイプ

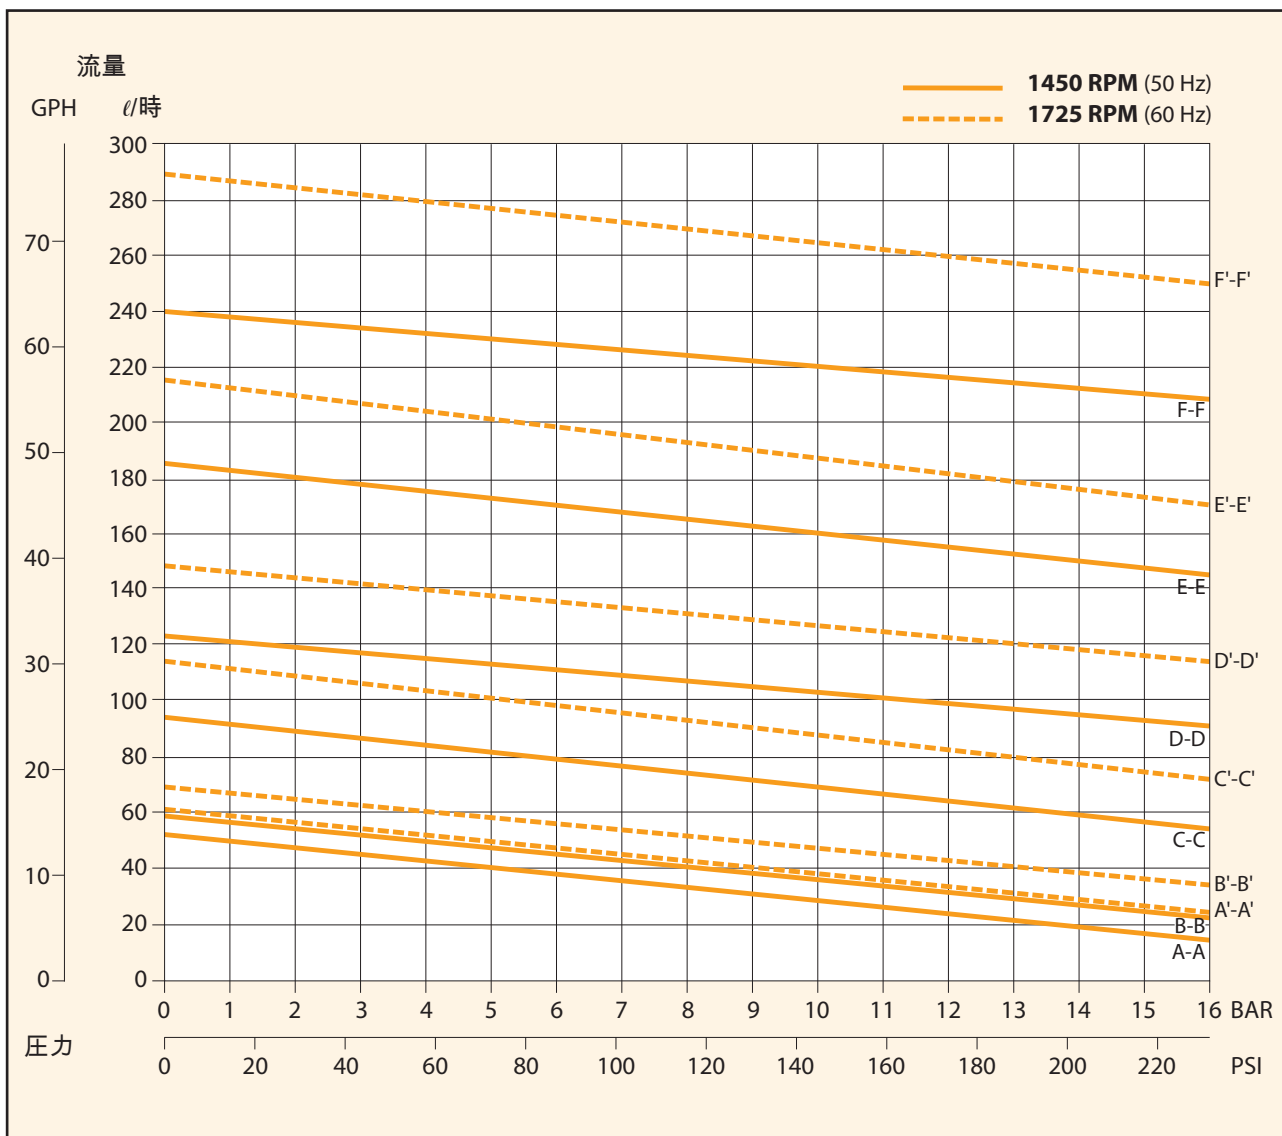

ポンプ重量：850g/1.9Lbs (コンパクト) - 1kg/2.2Lbs (コンパクトプラス)。一定のモーター速度、水温20°C (68°F)、バイパスをふさいだ状態での仕様特徴。
 ポンプをモーターにカップリングした際の最低始動トルクは0.5 Nm 以上であること。

その他の流体への使用、高温や異例の処理条件で使用する場合は、工場又はフルイド・オ・テック社の公認ディーラーにご相談下さい。

フルイド・オ・テック社は、製品の仕様並びに取扱説明書の内容をいつでも予告なく変更することがあります。予めご了承下さい。

COMPACT/COMPACT PLUS - 06/10 Ed.

Fluid-o-Tech srl
 Via Leonardo da Vinci, 40
 20094 Corsico, Milano, Italy
 Tel. +39 02 8917071
 Fax +39 02 89170799

Fluid-o-Tech Int'l Inc.
 161 Atwater St.,
 Plantsville CT (USA) 06479
 Tel. +1 (860) 276-9270
 Fax +1 (860) 620-0193

Fluid-o-Tech Int'l Inc. Japan
 203, 2-17-19, Ebara, Shinagawa
 Tokyo 142-0063, Japan
 Tel. +81 (0) (3) 3783-9660
 Fax +81 (0) (3) 3783-9661

Fluid-o-Tech Asia (Beijing) Co., Ltd
 Jingwei Industrial Zone,
 Beifang Huairou, Beijing, 101400, PRC
 Tel. +86 (0) (10) 61684650
 Fax +86 (0) (10) 61684651